



Snabbguide Connexoon io



Beskrivning

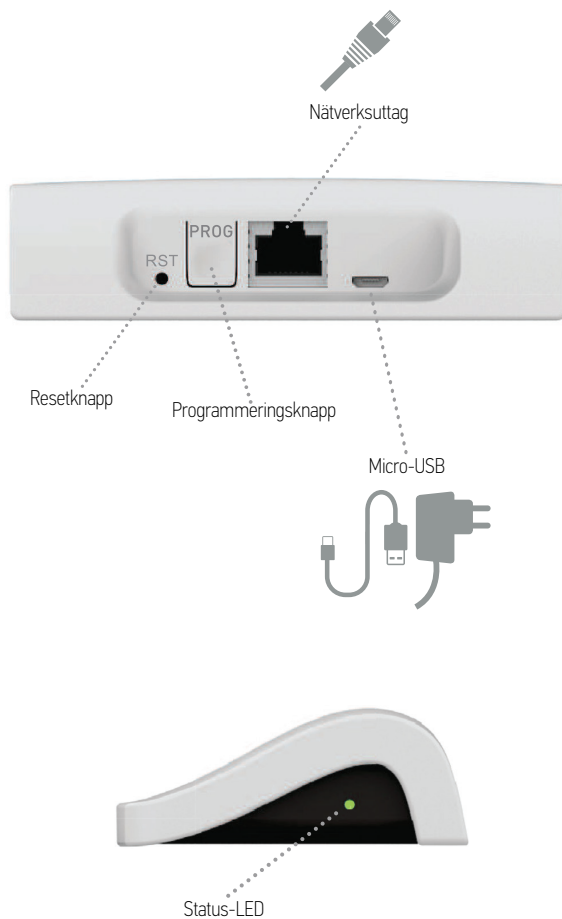


OBS! Strömsätt Connexoon innan installationen påbörjas

Tips: Connexoon kan tillfälligt strömsättas med hjälp av en powerbank och kan då flyttas runt problemfritt på hela installationsplatsen under programmeringen

Lägg till solskydd

Motorn måste vara färdigprogrammerad och inlagd i en fjärrkontroll
Det behövs ingen internetanslutning för detta steget

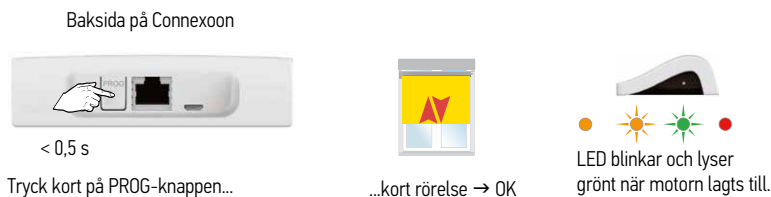

Lägg till Solsensor

Det behövs ingen internetanslutning för detta steget



Registrering av konto

Gå till
www.somfy-connect.com

Följ anvisningarna på
hemsidan för registreringen

Välj typ beroende på slutprodukt
För solskydd välj "TERRACE"

-  **Window**
Vertikalkmarkis, fönsterjalusi, fasadpersienn, takfönster
-  **Terrace**
Vertikalkmarkis, terrassmarkis, fönstermarkis, pergola
-  **Access**
Grindöppnare, garageport

Ladda ned motsvarande app



Bekräfta aktiveringen

Bekräfta aktiveringen i mejlet som skickats till den angivna mejladressen efter registreringen.

Du kan nu logga in i appen!



CONNEXOON
TERRACE



CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS

Skapa solfunktion


För varje sensor kan totalt fyra scenarier skapas.
 Detta steget kräver internetuppkoppling



Tryck på solbilden




Välj "lägg till"




Namnne solfunktionen




Välj ">" och dra solsymbolen
 åt höger för att ställa ett tröskelvärde
 (20,000 är ett bra riktvärde)

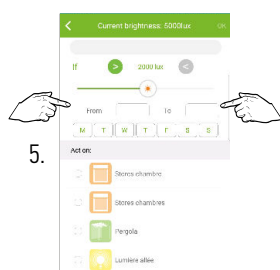


Ställ tid som funktionen
 ska vara aktiv
 (Hela dygnet är standard)
ej obligatoriskt steg




Välj dagar som
 funktionen ska vara aktiv
ej obligatoriskt steg



Bocka i produkterna som
 funktionen ska styra

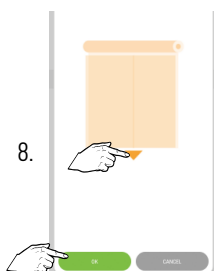

Dra pilen vid änden av
 produkten till önskat
 solläge,
 tryck sedan "OK"



Spara inställningen genom att
 trycka på "OK"

Skapa skuggfunktion


För varje sensor kan totalt fyra scenarier skapas.
 Detta steget kräver internetuppkoppling



Tryck på solbilden




Välj "lägg till"




Namnge skuggfunktionen




Välj "<" och dra solsymbolen
 åt höger för att ställa ett tröskelvärde
 (16,000 är ett bra riktvärde)

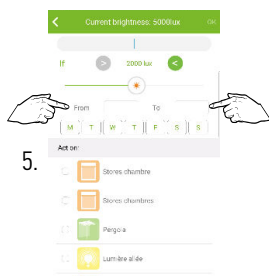


Ställ tid som funktionen
 ska vara aktiv
 (Hela dygnet är standard)
ej obligatoriskt steg

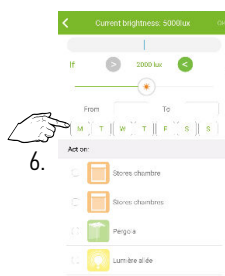


Välj dagar som
 funktionen ska vara aktiv
ej obligatoriskt steg

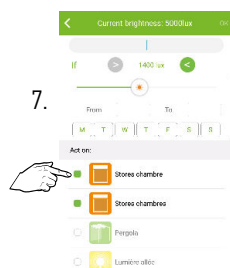

Välj produkterna som
 funktionen ska styra

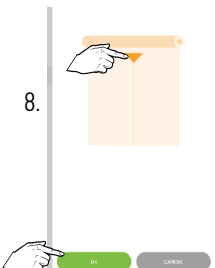

Dra pilen vid änden av
 produkten till önskat
 skuggläge, tryck sedan "OK"

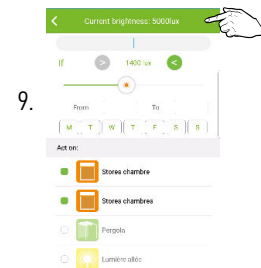

Spara inställningen genom att
 trycka på "OK"